

ПАСПОРТ

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ РАБОТЫ ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК



DFMS Приспособление для проверки работы дизельных форсунок в наборе

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Диагностический набор предназначен для визуальной диагностики работы каждой форсунки двигателя без предварительного демонтажа. Одновременно позволяет подключать до 6 форсунок. Проверка позволяет быстро определить неисправную форсунку по наполняемости колб или при помощи мензурок. Тестер подключается к каждой электромагнитной дизельной форсунке и обратной ветви слива топлива в бак. Набор подходит для использования на большинстве систем Common Rail: Bosch, Siemens, Denso и Delphi.



Работы должны производиться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомыми с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с инструментом подобного типа.

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ

КОД	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
53872	DFMS	Приспособление для проверки работы дизельных форсунок

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Масса, кг	1.64
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	300х390х80

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ


4.1	Мерные колбы с трубками	6 шт.
4.2	Мерные пробирки	6 шт.
4.3	Комплект адаптеров BOSCH, Delphi, Siemens, Denzo	24 шт.
4.4	Краткая инструкция на русском языке / Гарантийный талон	1 шт.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Порядок работ: Разъедините обратный топливопровод (обратную ветвь) от форсунки (рис.1), присоедините на его место приспособление с колбами и крепежной рампой с помощью прозрачных шлангов со штуцером (рис.2). Исклучите попадание воздуха в отсоединенный обратный топливопровод. Проверьте герметичность соединений и запустите двигатель автомобиля. Наблюдайте за количеством поступающего топлива в мерные колбы (не допускайте перелива). Измерение следует производить до того момента пока поступающее топливо не достигнет отметки 25 мл (1/2 емкости). При исправной форсунке разница в уровне поступившего топлива не должна составлять более 10%. Любая форсунка, у




которой есть проблема с обратной



При работе обязательно использовать средства защиты органов зрения и слуха.



утечкой будет иметь больше дизельного топлива как показано на рис.3. После проведения замеров восстановите ранее отсоединенный обратный топливopровод. Проверьте герметичность восстановленного соединения.

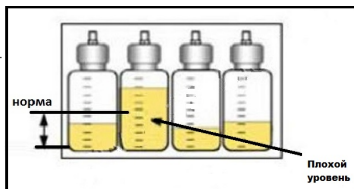

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения. Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 % в месте, недоступном для детей. Срок хранения не ограничен.

7. ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемым к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Претензии по гарантии на инструмент, утративший свои функции в гарантийный период, принимаются к рассмотрению в соответствии с законом «О защите прав потребителя». Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя являются причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.



Ремонт и гарантийное обслуживание изделия производится только в сертифицированных сервисных центрах THORVIK®



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ РАБОТЫ ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК

Артикул и наименование изделия _____

Дата реализации _____

Наименование торговой организации _____

М.П.

Комплектация проверена, гарантийные условия понятны.

Покупатель _____

Продавец _____

12.2024

Производитель: АСА Ауто ЭйчКей Лимитед
88 Мингсян Роад, Ициао Таун, Сяошан, Ханчжоу, КНР

Импортёр: ООО «ИНСТРУМ», 125438, город Москва,
улица Автомоторная, дом 8, этаж 4, комн. 9, Тел. +7(499)705-9978